


# เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน



( SOLID SQUARE - SECTION )

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน

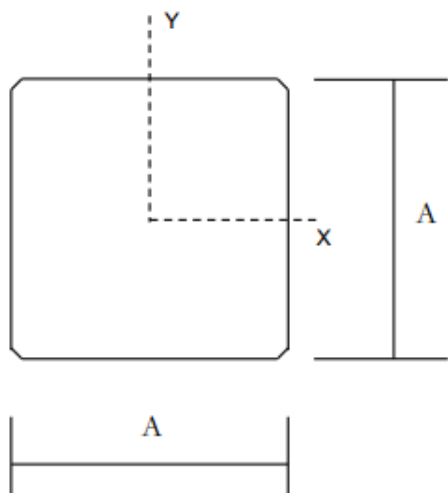

ชนิด	A	พ.ท.หน้าตัด	น้ำหนัก	เส้นรอบรูป	Ix-x	Iy-y	ความยาว	น้ำหนัก
	(ซม.)	(ตร.ซม.)	(กก./ม.)	(ซม.)	(ซม.4)	(ซม.4)	สูงสุด (ม.)	ปลอดภัย (ตัน)
□ -15	15.0	225	54	57	4218	4218	10	15
□ -18	18.0	324	78	70	8748	8748	16	20
□ -22	22.0	484	116	85	19521	19521	21	30
□ -26	26.0	676	162	100	38081	38081	23	40
□ -30	30.0	900	216	117	67500	67500	25	50
□ -35	35.0	1225	294	137	125052	125052	25	60
□ -40	40.0	1600	384	156	213333	213333	28	80
□ -45	45.0	2025	486	176	341718	341718	28	100