



เสาเข็มรูปตัวไอ

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงภาคตัดขวางรูปตัวไอ

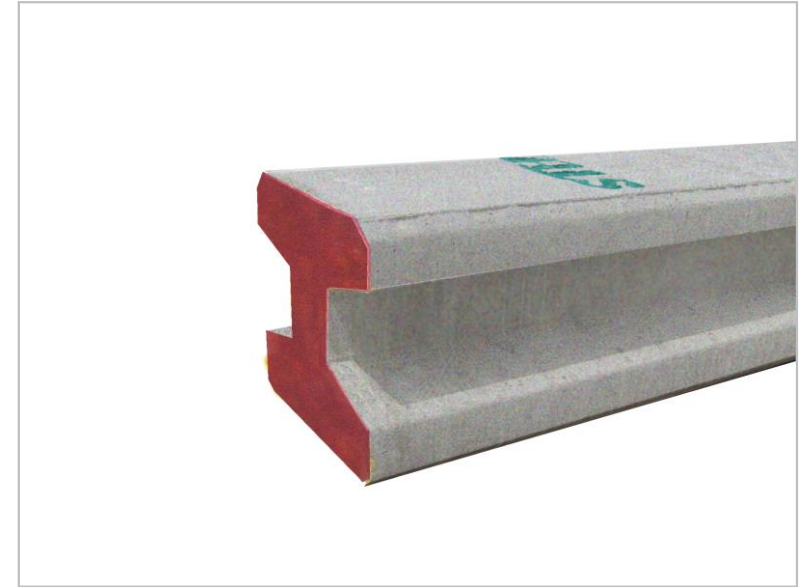

(I - SECTION)

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ

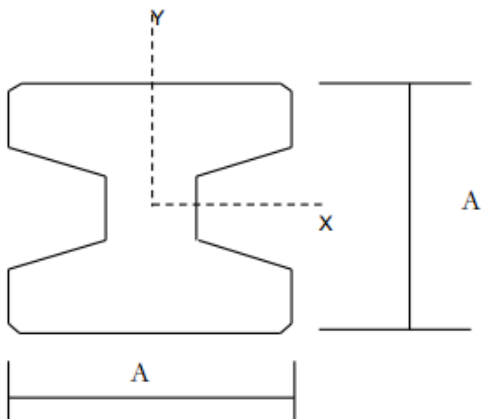

ชนิด	A (ซม.)	พ.ท.หน้าตัด (ตร.ซม.)	น้ำหนัก (กก./ม.)	เส้นรอบรูป (ซม.)	I _{x-x} (ซม.4)	I _{y-y} (ซม.4)	ความยาว สูงสุด (ม.)	น้ำหนัก ปลอดภัย (ตัน)
I-18	18.0	216	50	91	7983	4248	16	15
I-22	22.0	346	86	103	18576	11184	21	25
I-26	26.0	460	115	124	35825	20883	23	35
I-30	30.0	605	149	145	63124	35917	25	45
I-35	35.0	880	211	172	118123	69475	25	60
I-40	40.0	1240	298	192	205833	151413	28	75
I-45	45.0	1500	360	215			28	100